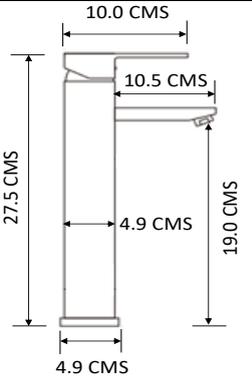


CODIGO	IMAGEN	DIBUJO TECNICO
G-124-A		
MARCA:		
PIZARRO		
LINEA:		
GRIFERIA BAÑOS		
DESCRIPCION:		
MONOMANDO ALTO PARA LAVABO SS		

**NORMAS:**

NORMA DE APLICACIÓN: NMX-415-ONNCC-1999

**CERTIFICACIÓN**

**MATERIALES DE FABRICACIÓN**

Parte	Material	Parte	Material
Cuerpo	Latón		
Cartucho	Cerámico		
Vástago	Latón		
Manija	Zinc-Alloy		

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS**

**MEDIDAS, DISEÑOS E IMÁGENES PODRÁN NO SER EXACTAS Ó IDENTICAS AL PRODUCTO**


DIMENSIONES:		INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
Alto	27.5 cms	EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS, SE CONECTA A LA ALIMENTACION DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METALICAS FLEXIBLES, EL MANERAL SE SUJETA AL CARTUCHO POR MEDIO DE UN OPRESOR.
Chapeton	4.9 cms	
Cuerpo	4.1 cms	
Alto al agua	19.0 cms	
Largo Boquilla	10.5 cms	
Largo del Maneral	10.0 cms	
Angulo Flujo de agua	90 grados	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1.156	

ACABADOS:	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO:
Cromo: 0.21 - 0.25 um	PRESIÓN DE TRABAJO BAJA, MEDIA Y ALTA POR MINUTO PRESIÓN MÍNIMA 1.0 Kg/cm <sup>2</sup> PRESIÓN MÁXIMA 6.0 Kg/cm <sup>2</sup>
	<b>TIPO DE CARTUCHO:</b> CERAMICO PIZARRO 35"

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
PREVIO A LA INSTALACION, VERIFIQUE QUE LA LONGITUD DE LAS MANGUERAS INCLUIDAS EN EL MONOMANDO SEAN SUFICIENTES PARA LA CONEXION DE LA EXTENSION; (NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION).	PARA LA LIMPIEZA, USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS LIJAS, DETERGENTES SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GASTO O CONSUMO DE LITROS POR MINUTO.**

Presión	Gasto
0.2	2.5
1.0	4.5
2.0	6
3.0	7
4.0	8
5.0	9
6.0	10

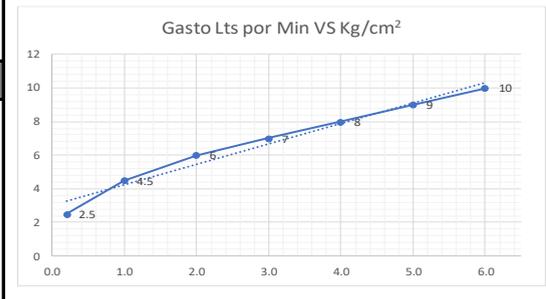

**GARANTIA:**

1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA