

| CODIGO | IMAGEN | DIBUJO TECNICO |
|----------------------------|--|---|
| G-129-A |  |  |
| MARCA: | | |
| PIZARRO | | |
| LINEA: | | |
| GRIFERIA BAÑOS | | |
| DESCRIPCION: | | |
| MONOMANDO ALTO PARA LAVABO | | |

NORMAS:

NORMA DE APLICACIÓN: NMX-415-ONNCE-1999

CERTIFICACIÓN

MATERIALES DE FABRICACIÓN

| Parte | Material | Parte | Material |
|----------|------------|-------|----------|
| Cuerpo | Latón | | |
| Cartucho | cerámico | | |
| Vástago | Latón | | |
| Manija | Zinc-Alloy | | |

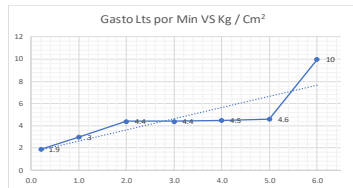
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS, DISEÑOS E IMÁGENES PODRÁN NO SER EXACTAS Ó IDENTICAS AL PRODUCTO

| DIMENSIONES: | | INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN |
|-----------------------------|-----------|---|
| Alto Total | 243mm | EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS, SE CONECTA A LA ALIMENTACION DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METALICAS FLEXIBLES, EL MANERAL SE SUJETA AL CARTUCHO POR MEDIO DE UN OPRESOR. |
| Ancho de la base (Chapeton) | 44mm | |
| Ancho del pedestal (cuerpo) | 35mm | |
| Largo de la manija | 104mm | |
| Largo del cuello | 103mm | |
| Altura al Agua | 200mm | |
| ángulo de salida del agua | 90 Grados | |
| PESO DEL PRODUCTO (KGS) | 1.573 | |

| ACABADOS: | PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO: |
|-----------------------|--|
| Cromo: 0.21 - 0.25 um | PRESIÓN DE TRABAJO BAJA, MEDIA Y ALTA POR MINUTO PRESIÓN MÍNIMA 1.0 Kg/cm ² PRESIÓN MÁXIMA 6.0 Kg/cm ² |
| | TIPO DE CARTUCHO: CERAMICO PIZARRO 35" |

| RECOMENDACIONES: | MANTENIMIENTO: |
|--|--|
| PREVIO A LA INSTALACION, VERIFIQUE QUE LA LONGITUD DE LAS MANGUERAS INCLUIDAS EN EL MONOMANDO SEAN SUFICIENTES PARA LA CONEXION DE LA EXTENSION; (NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION). | PARA LA LIMPIEZA, USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS LIJAS, DETERGENTES SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO. |

| GARANTIA: | GASTO O CONSUMO DE LITROS POR MINUTO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>4.4</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>4.4</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>4.6</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> | Presión | Gasto | 0.2 | 1.9 | 1.0 | 3 | 2.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 6.0 | 10 |
| Presión | Gasto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.2 | 1.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 4.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |