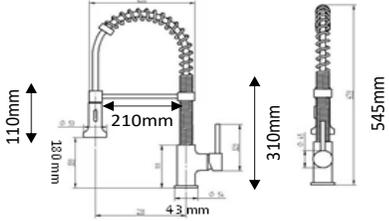


CODIGO	IMAGEN	DIBUJO TECNICO
G-61 N		
MARCA:		
PIZARRO		
LINEA:		
GRIFERIA COCINAS		
DESCRIPCION:		
MONOMANDO DE COCINA NEGRO MATE		

NORMAS:	CERTIFICACIÓN
NOM MEXICANA NMX-C-415-ONCCE-2015 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
Maneral	LATÓN NEGRO MATE		
cartucho	CERÁMICA		
Vástago	BRONCE		
Cuerpo	LATÓN NEGRO MATE		

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**MEDIDAS, DISEÑOS E IMÁGENES PODRÁN NO SER EXACTAS Ó IDENTICAS AL PRODUCTO**

DIMENSIONES:		INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN	
Altura total	545 mms	PRESENTE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE CON LAS TUERCAS DE INSTALACION ADECUADOS Y CON UNA HERRAMIENTA ADECUADA PARA EVITAR DAÑOS. ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE "HOT WATER" A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE "COLD WATER" A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.	
Alto al agua	180 mms		
Diámetro de la Base	43 mms		
largo aspensor	110mm		
Distancia del soporte de manguera	210mm		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1.582		

ACABADOS:	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO:
Latón negro mate Cromo: 0.21 - 0.25 um	0.8 kg / CM <sup>2</sup> DESIGNACION ECOLOGICA A BAJA PRESION
	TIPO DE CARTUCHO: CARTUCHO CERAMICO MARCA PIZARRO.

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
ASEGURASE DE PURGAR LAS LINEAS PREVIO A LA APERTURA DE LA ALIMENTACION DEL AGUA, ESTO EVITARA QUE LOS RESIDUOS AFECTEN AL EQUIPO. NO SE RECOMIENDA NUNCA USAR SILICON PARA LA INSTALACION Y ES ALTAMENTE RECOMENDABLE USAR LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO.	NO USAR ABRASIVOS, SOLVENTES, LIJAS O OBJETOS CORTANTES DE PREFERENCIA USAR TELAS O PAÑOS SUAVES, HUMEDOS Y SECAR. NO DEBEN PASAR TIEMPOS PROLONGADOS SIN LIMPIAR.

**GASTO O CONSUMO DE LITROS POR MINUTO.**

Presión	Gasto
0.2	2.5
1.0	4.5
2.0	6
3.0	7
4.0	8
5.0	9
6.0	10



**GARANTIA:**

1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA